
Smart Android UHD TV LED Extérieur Étanche 190 cm (75’’) **DIRECT SUN** et ultra-lumineux

WM-ODTV752HB2500_A11



New

/// DIRECT SUN : pour une exposition au soleil sans limite
/// Écran extérieur ultra-lumineux jusqu’à 2800 cd / m2
/// Étanche : norme IP56
/// Toutes saisons : régulation de la température interne
/// Design ultrafin : seulement 9 cm d’épaisseur
/// Ecran UHD ultra-haute résolution 3840 x 2160 pixels
/// Android Smart TV 11 (Red Velvet Cake)
/// Tuners DVB-T/T2/C/S2 (support H.264/H.265, Dolby+)
/// Haut-parleurs étanches 2 x 10W / 8 Ohms

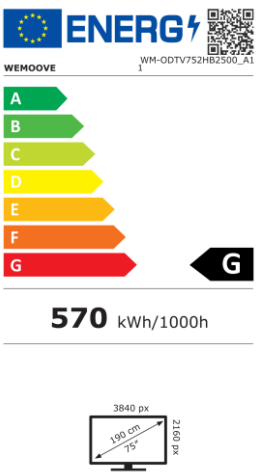

Caractéristiques techniques

/// Informations générales
• Dimensions du TV (LxHxP) : 1700*980*90 mm
• Dimensions de l'image (LxH) : 943*530 mm
• Voltage : AC 110-240V
• Consommation en fonctionnement (Max) : <360 W
• Consommation en veille : TBD
• Classe énergétique : G
• Mode d'installation :
- Sur le mur en utilisant l'accroche murale fournie avec système de verrouillage anti-vol intégré
- En utilisant une accroche Vesa 600x400

/// Spécifications de l'écran
• Diagonale de l'écran : 190 cm (75'')
• Résolution de l'écran : UHD / 4K (3840*2160 pixels)
• Taux de contraste : 1200:1
• Nombre de couleurs : 1.07 milliard
• Luminosité : jusqu'à 2800 cd/m2 pour une image visible même en plein soleil
• Technologie Direct Sun
• Design de l'écran : Frozen Black Aluminium
• Angle de vision large (H/V) : 178°/178°
• Norme IP : IP56
• Température de fonctionnement : comprise entre -20°C- +60°C

/// Multimédia
• Port USB multimédia intégré : lecture des fichiers vidéo, photos et musicaux provenant d'une clef USB ou d'un disque dur multimédia
• Formats vidéo/audio/photo/texte supportés: video : MPEG1/2/4, H.264(AVC), H.265*(HEVC), WMV*, VC1, VP8, VP9, RM*, AVS*, AVS2.0, XVID, DIVX*, AV1, Motion, JEPG ,H.263 ; audio : PCM, AMR, LPCM, RA*, MPEG1/2/4, AAC, WMA*, Dolby AC3*, Dolby EAC3*, Dolby MS11*, Dolby MS12*, Dolby AC4*, FLAC, VORBIS, DTS* ; photo : *.JPG, *.BMP, *.PNG, *.GIF, *.WEBP, *.MPO, *.JPS, *.PNS

/// Connectiques
Connectiques intégrées dans un compartiment multimédia étanche et ventilé
• 1 prise antenne TV (75ohm)
• 1 prise antenne satellite DVB-S2
• 1 entrée audio-vidéo (CVBS/Audio L/ Audio R)
• 1 entrée composante mini YPbPr
• 3 prises HDMI 2.0
• 2 ports USB 2.0 multimédia
• 1 prise RJ45
• 1 emplacement interface commune (CI)
• 1 prise casque (3,5mm jack)
• 1 prise audio coaxiale

/// Fonctions
• Tuner numérique : DVB-T/T2/C/S2 (compatible H.264/ H.265 –HEVC, Dolby)*
**Permet la réception des chaines satellites gratuites mais ne décode pas les chaines satellites qui nécessitent une carte de décryptage*
• Son : 2 haut-parleurs intégrés
• Puissance audio : 2 X 10W / 8 Ohm
• Bluetooth : compatible Bluetooth V2.1, V4. 2


/// Smart Android TV
• Système d'exploitation: Android 11 (Red Velvet Cake)
• Processeur : RTD-2853 Cortex A55 Quatre-coeurs cadencé jusqu'à 1,5 GHz
• Processeur graphique : Double-Cœurs Mali-G31
• Mémoire ROM : 1,5 Go
• Mémoire Flash : 8 Go
• Réseau :
- Connexion internet : LAN RJ45 10/100M auto-identification et DHCP ou Wi-Fi type 2,4 GHz, Wi Fi IEE 802. 11 a/b/g/n/ac
• Applications préinstallées : Google play Store, Netflix, Chromecast

/// Accessoires
• Télécommande : étanche aux projections d'eau (norme IP67), pile CR2032 non fournie
• Accroche murale ultrafine
• Mode d'emploi et guide d'installation
• Certificat de garantie
• Housse de protection étanche anti-poussière de couleur noire
• Système de verrouillage anti-vol intégré
• Cordon secteur étanche
• Visserie accroche murale et compartiment multimédia

/// Informations logistiques
• Code EAN : 3760343520449
• Dimensions avec l'emballage (LxHxP) : 1860*1110*200 mm
• Poids brut avec l'emballage : 59 kg
• Poids net : 44 kg

/// Garantie
• Garantie : 2 ans
• Durée de disponibilité pièces détachées : 2 ans

/// Normes
• CE, ROHS (EN IEC 62638-1:2020+A, EN IEC62311:2020, EN 50665:2017, ETSI EN 301 489-1)

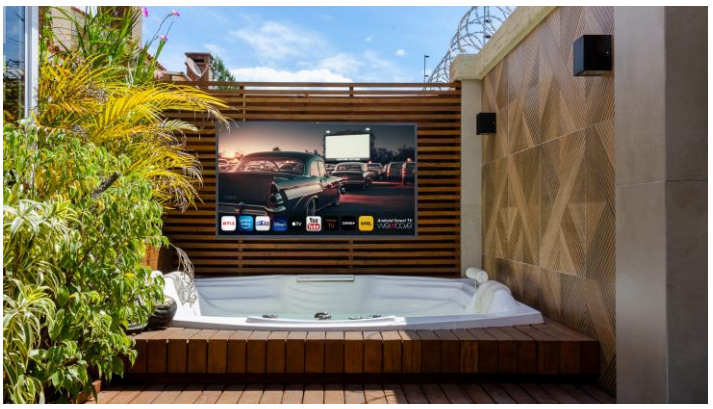

Indices de protection IP

*Norme IP 56

Indice	1er chiffre (dizaine) Protection contre les solides.	2e chiffre (unité) Protection contre l'intrusion d'eau.
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. L'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles[5].
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques.	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %). L'eau projetée en jets de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles[5].
6	Totalement protégé contre les poussières.	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %). L'eau projetée en jets puissants de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles[5].