


# Ecran Samsung SMART Signage

GARANTIE 3 ANS SUR SITE

## Série QMR-B 32* 43 50 55 65 75 85

Affichage UHD au design fin et traitement antireflet




UHD

Technologie Intelligent UHD

Détails fins


Contours nets

## Intelligent UHD upscaling

Grâce à un processeur vidéo puissant, la série QMR-B de 32'' jusqu'au 85'' est capable de réaliser un Upscaling UHD. Il s'agit d'une solution de pointe exclusive Samsung, qui permet d'élever un contenu de faible résolution vers une résolution de qualité UHD. Elle permet également la correction des contours et des détails flous afin d'optimiser la lisibilité des texte et des images à l'écrans avec des détails fins et des contours nets.

24/7 Operation

Non-glare

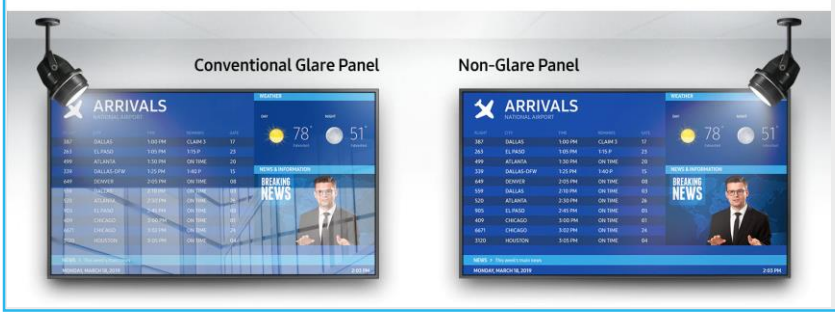


### Affichage antireflet et 500nits, pour une parfaite visibilité, 24/7


Les dalles antireflets et la luminosité de 500nits offrent une meilleure visibilité sous tous les angles et à tout moment de la journée. Vous pouvez ainsi diffuser des informations claires et précises 24/24h et 7/7j.

*le QM32R-B à une résolution FHD 1920 x 1080 et un traitement antireflet de 2%

SAMSUNG

# Série QMR-B – Affichage UHD

## AVANTAGES

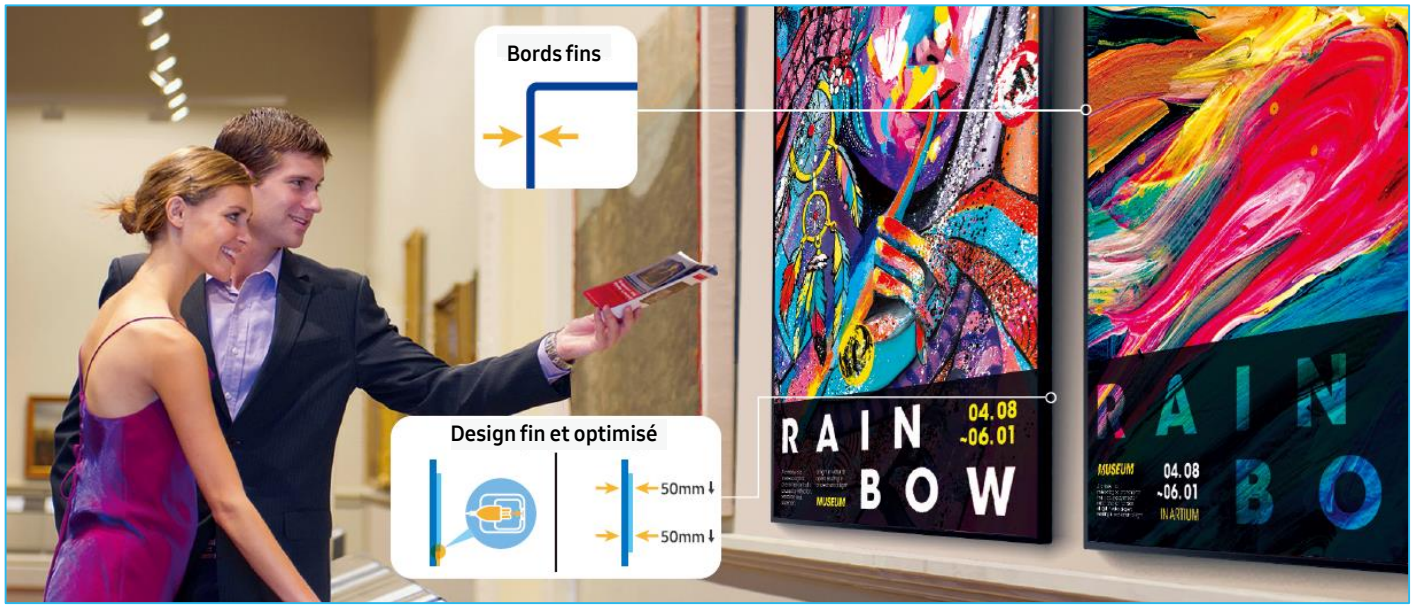






### Design fin et optimisé

Le nouveau design fin et symétrique de la série QMR-B simplifie le montage murale et garantit une installation sans faille. La face arrière a été repensée pour pouvoir aligner l'écran contre un mur. Enfin, ce nouveau design garantit une plus longue durée de vie des écrans.

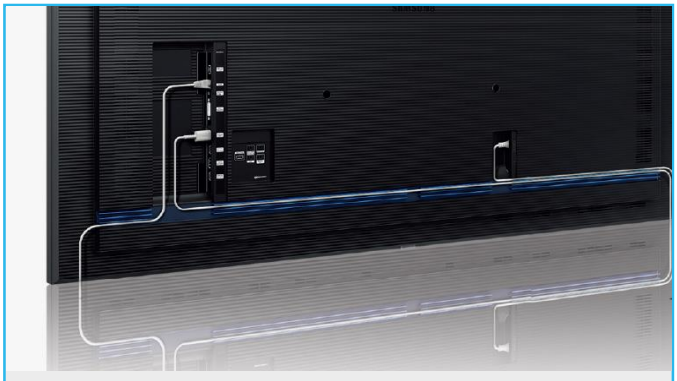

### Gestion des câbles

Dans les bureaux ou les boutiques, l'amas de câbles à l'arrière de l'écran est souvent visible. Avec le nouveau système de rangement de câbles de la série QMR-B, il est possible de ranger facilement les câbles dans le châssis de l'écran afin d'obtenir une installation soignée.




### Intelligence Tizen

Le player intégré MagicINFO S6, soutenu par le puissant système TIZEN, renforce la puissance globale de l'écran, permettant une gestion de tous les contenus et assurant une transition et une lecture facilitée.




### Certifications industrielles

La série QMR-B garantit un fonctionnement fiable et respectueux de l'environnement. Conformes à la classe B de la compatibilité électromagnétique (EMC), les écrans sont également enregistrés par EPEAT, l'écolabel mondial pour le secteur des technologies de l'information.

SAMSUNG

# CARACTÉRISTIQUES

| Model | QM32R-B | QM43R-B | QM50R-B | QM55R-B |
|---|---|---|---|---|
| **AFFICHAGE** | | | | |
| Taille | 32'' | 43'' | 50'' | 55'' |
| Type | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU |
| Résolution | FHD (1920 x 1080) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.360(H) x0.360(V) | 0.2451x02451 | 0.0285x0.285 | 0.105x0.315 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Taux de contraste | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Angle de vision | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Couleurs | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Usage | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Traitement antireflets | 2% | 44% | 28% | 25% |
| **CONNECTIQUES** | | | | |
| Signal d'entrée | 1xDisplay Port 1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI (audio), 2xUSB 2.0 | | | |
| Signal de sortie | Stereo Mini Jack | | | |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C | | | |
| Capteur IR | IR | | | |
| Haut-parleurs | Intégrés (10W + 10W) | | | |
| **ALIMENTATION** | | | | |
| Type | Interne | | | |
| Alimentation | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | | | |
| Conso (typ/max) | 44 / 72 W/h | 74 / 110 W/h | 117 / 170,5 W/h | 108 / 143 W/h |
| Conso. veille | 0.5 | | | |
| **SPECIFICATIONS TECHNIQUES** | | | | |
| Dim. nettes (mm) | 725.1 x 419.6 x 34.6 | 967.5x557.7x48.3 | 1121.4 x 643.9 x 46.3 | 1235.1x707.9x46.3 |
| Dim. Emballage (mm) | 812 x 513 x 120 | 1095x676x151 | 1269 x 784 x 152 | 1402x858x163 |
| Poids net (kg) | 5,7 | 10 | 13.4 | 18.1 |
| Poids emballage (kg) | 8 | 13.3 | 17.6 | 23.6 |
| VESA (mm) | 200 X 200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
| Bords (mm) | 8.8mm (partout) | 9,2mm / 11,2mm (bas) | 9,2mm / 11,2mm (bas) | 9,2mm / 11,2mm (bas) |
| Température de fonctionnement | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C |
| Humidité ambiante – sans condensations | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% |
| **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES** | | | | |
| Caractéristiques clées | UHD Signage Display / Slim & Light Signage / Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Wifi 2.4Hz / Miracast / Certification IP5X | | | |
| Processeur | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | | | |
| Mémoire vive | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | | | |
| Stockage | 8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible) | | | |
| Système d'exploitation | Tizen 4.0 (VDLinux) | | | |
| Accroche | Pied / Murale | | | |
| Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles | | | |
| Environnement | ENERGY STAR 8.0, Epeat | | | |
| Efficacité énergétique | B | B | B | B |
| Codes EAN | 8806092994584 | 8806092994607 | 8806092994614 | 8806092994621 |
| Références | LH32QMRBBGCXEN | LH43QMRBPGCXEN | LH50QMRBBGCXEN | LH55QMRBBGCXEN |

SAMSUNG

# CARACTÉRISTIQUES

| Model | QM65R-B | QM75R-B | QM85R-B |
|---|---|---|---|
| **AFFICHAGE** | | | |
| Taille | 65'' | 75'' | 85'' |
| Type | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU |
| Résolution | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372x0.372 | 0.42975x0.42975 | 0.4875 x 0.4875 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 | 500 | 500 |
| Taux de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Angle de vision | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms |
| Couleurs | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Usage | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Traitement antireflets | 25% | 44% | 28% |
| **CONNECTIQUES** | | | |
| Signal d'entrée | 1xDisplay Port 1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI (audio), 2xUSB 2.0 | | |
| Signal de sortie | Stereo Mini Jack | | |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C | | |
| Capteur IR | IR | | |
| Haut-parleurs | Intégrés (10W + 10W) | | |
| **ALIMENTATION** | | | |
| Type | Interne | | |
| Alimentation | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | | |
| Conso (typ/max) | 131 / 181,5 W/h | 178 / 231 W/h | 217/308 W/h |
| Conso. veille | 0.5 | | |
| **SPECIFICATIONS TECHNIQUES** | | | |
| Dim. nettes (mm) | 1453.9x831.0x46.3 | 1681.1x960.1x49.7 | 1897.8 x 1080.8 x 56.7 |
| Dim. Emballage (mm) | 1611x973x185 | 1871x1127x223 | 2090 x 1247 x 260 |
| Poids net (kg) | 24.9 | 38.3 | 48,4 |
| Poids emballage (kg) | 33.3 | 49 | 63,7 |
| VESA (mm) | 400x400 | 400x400 | 600x400 |
| Bords (mm) | 9,2mm / 11,2mm (bas) | 11,5mm / 12,5mm (bas) | 10,9mm / 12,9mm (bas) |
| Température de fonctionnement | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C |
| Humidité ambiante – sans condensations | 10~80% | 10~80% | 10~80% |
| **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES** | | | |
| Caractéristiques clées | UHD Signage Display / Slim & Light Signage / Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Wifi 2.4Hz/ Miracast / Certification IP5X | | |
| Processeur | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | | |
| Mémoire vive | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | | |
| Stockage | 8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible) | | |
| Système d'exploitation | Tizen 4.0 (VDLinux) | | |
| Accroche | Pied / Murale | | |
| Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles | | |
| Environnement | ENERGY STAR 8.0, Epeat | | |
| Efficacité énergétique | B | B | A |
| Codes EAN | 8806092994638 | 8806092994652 | 8806092994645 |
| Références | LH65QMRBBGCXEN | LH75QMRBBGCXEN | LH85QMRBBGCXEN |

SAMSUNG

# Série QMR-B – Affichage UHD

## VISUELS











SAMSUNG

# DESSINS TECHNIQUES


## QM32R-B

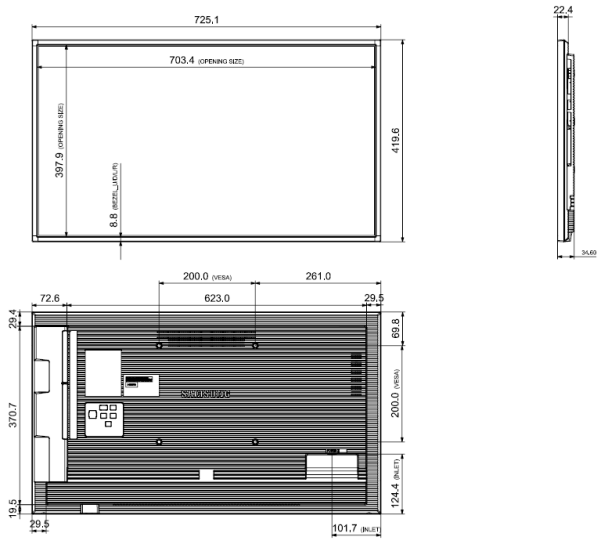



## QM43R-B

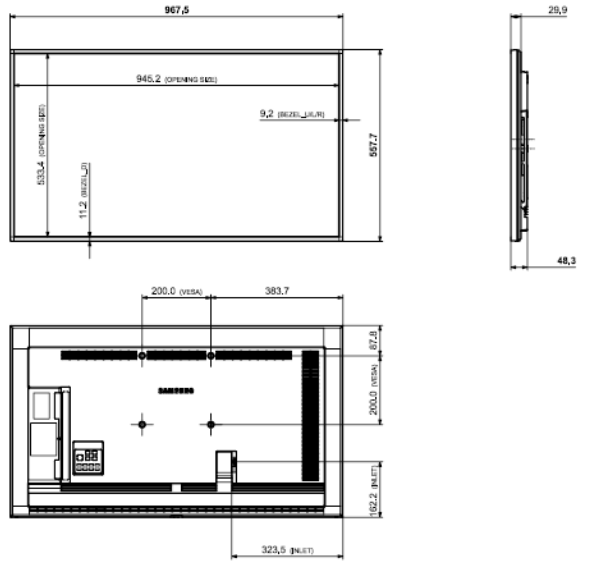



## QM50R-B

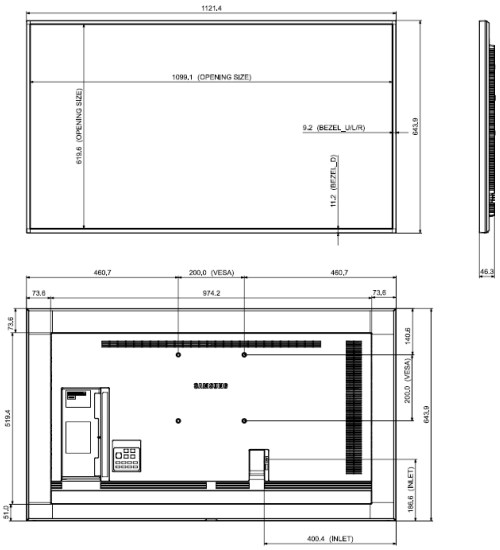



## QM55R-B

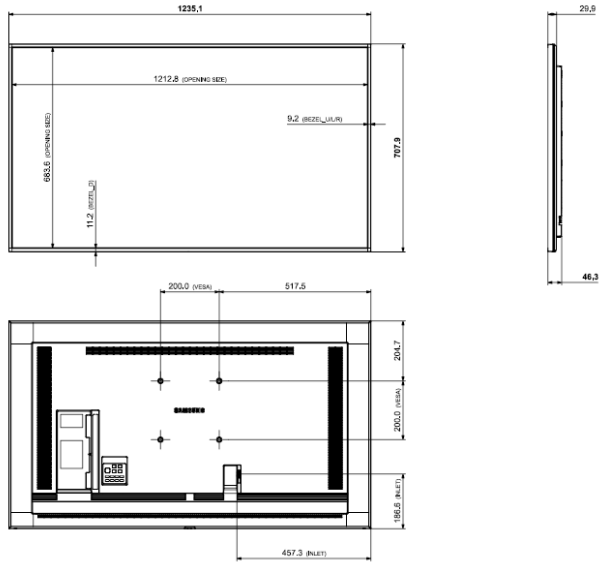


## QM65R-B

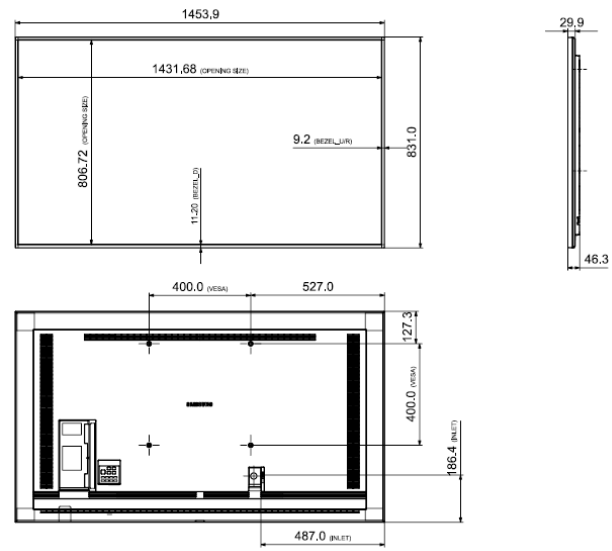


## QM75R-B

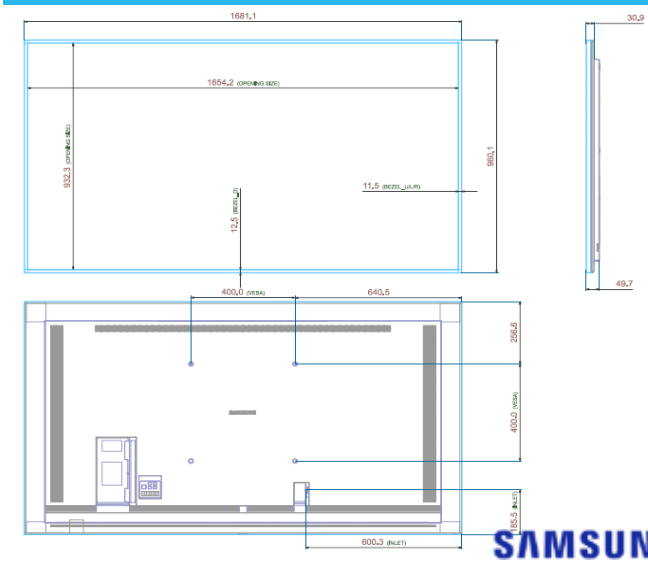


SAMSUNG

# QM85R-B

A VENIR