

X5


GUIDE DEMARRAGE RAPIDE

V5.1

Félicitations pour l'achat de cet ordinateur portable AORUS !


Ce manuel vous aidera à paramétrer et commencer à utiliser votre ordinateur portable. Pour plus d'informations, Visitez notre site Web à http://www.aorus.com. Toutes les caractéristiques de ce portable dépendent de la configuration importée. Le fabriquant se réserve droit de les changer sans avis préalable.


Présentation de votre ordinateur portable AORUS

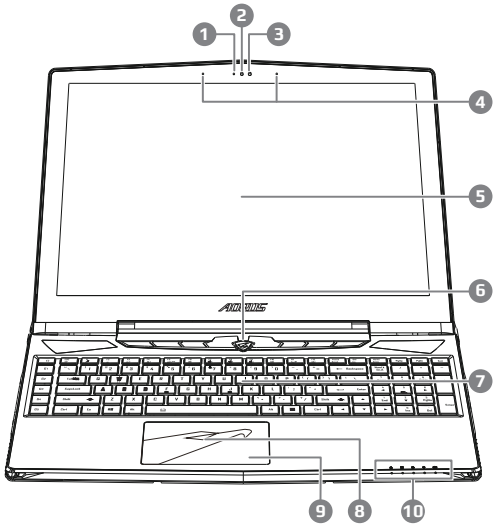


1. Indicateur webcam
2. Webcam
3. Capteur de lumière
4. Microphone
5. Panneau d'affichage
6. Bouton d'alimentation
7. Clavier
8. Pavé tactile
9. Bouton d'indication de l'état de la batterie ❶
10. Indicateurs d'état
    - Indicateur Bluetooth
    - Indicateur Wi-Fi
    - Indicateur d'activité de disque dur
    - Indicateur de charge de la batterie
    - Indicateur d'alimentation

❶ Bouton d'alimentation. Un clic sur le bouton droit comme indiqué Ci-dessous ,lorsque l'ordinateur est arrêté ou en veille prolongée, vous indiquera le niveau de batterie disponible par tranche de 20%.(en mode batterie)

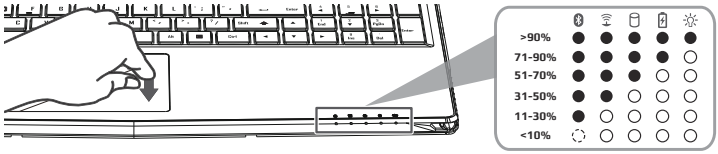




1. Attache antivol de type Kensington
2. Mini Displayport
3. Port Thunderbolt 3.0 (USB type-C)
4. Port USB 3.1 (USB type-C)
5. Sortie casque Port Jack
6. Port d'entrée micro
7. Haut-parleurs




1. Haut-parleurs
2. Lecteur de carte SD
3. Port USB 3.0 (USB type-A)
4. Port USB 3.1 (USB type-A)
5. Sortie casque Port Jack



1. Port d'entrée d'alimentation (DC)
2. Port USB 3.0 (USB type-A)
3. Port Ethernet (LAN)

Vous utilisez ce portable AORUS pour la première fois

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation qui se situe à l'arrière de l'ordinateur portable.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
4. Quand la led qui indique l'état de la batterie s'allume, appuyez sur le bouton Marche de l'appareil.

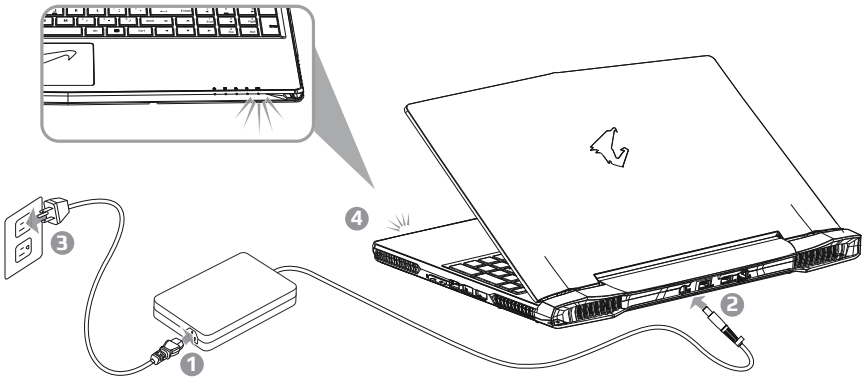

⚠ IMPORTANT

- Assurez-vous que votre PC portable est connecté à une prise branchée à la terre avant de l'allumer pour la première fois.
- Lorsque vous utilisez votre ordinateur portable branché à l'adaptateur secteur, la prise de courant doit être à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Repérez l'étiquette signalétique d'entrée / sortie sur votre PC portable et assurez-vous qu'il corresponde aux informations de note d'entrée / sortie de votre adaptateur secteur. Certains modèles de portables, peuvent avoir de multiples prises d'entrées/sorties en fonction des modèles.
- informations de l'adaptateur secteur :

  ❶ tension d'entrée / fréquence d'entrée : 100-240 Vac / 50-60 Hz


  tension nominale de sortie / Note sortie ampère : 19.5 Vdc / 10.3 A

1 Mise en marche

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

2 Allumer le portable pour la première fois

En fonction de votre configuration, l'écran de démarrage de Micorsoft® Windows® devrait être le premier écran qui s'affiche lorsque l'ordinateur portable démarre. Suivez les instructions à l'écran et entrez vos informations personnelles pour terminer la configuration du système d'exploitation Windows®.

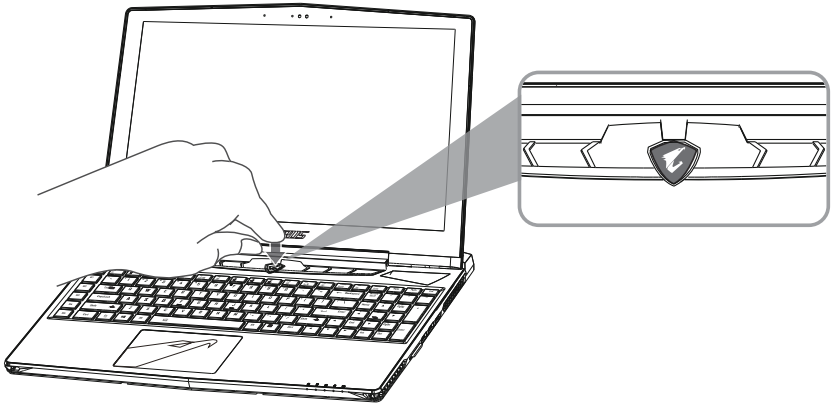

⚠ ATTENTION

- Ne pas enlever la batterie au Lithium par vous-même. Au besoin, veuillez contacter le Centre de Réparation AORUS le plus proche.
- Ne disposez pas votre Portable sur une surface inclinée ou pouvant être soumise à vibrations. En cas de nécessité de telles configurations, réduisez au maximum le temps d'exposition. Une telle mise en place pourrait accroitre les risques d'endommagement matériel.
- N'entreposez pas votre Portable dans un environnement où la température ambiante dépasse les 45°C (112°F). N'exposez pas votre Portable à la lumière directe du soleil. Votre batterie Lithium-ion pourrait se dégrader et voir sa durée de vie considérablement réduite.
- Ne placez pas votre Portable en un lieu mal ventilé, comme par exemple sur un lit, coussin, oreiller etc. et ne l'utilisez pas dans une pièce disposant d'un chauffage au sol; votre Portable pourrait surchauffer. Merci de vous assurer avec le plus grand soin que les systèmes de ventilation de votre Portable ne sont pas bloqués ou obstrués lors d'utilisation au coeur de tels environnements. Un système de ventilation obstrué ou ne fonctionnant pas à son plein potentiel pourrait endommager votre Portable par surchauffe.

Manuel d'utilisation du X5

Mise à jour matérielle

L'utilisateur peut étendre la mémoire ou apporter son X5 au centre de réparation le plus proche pour une mise à niveau. Veuillez consulter le site officiel AORUS pour connaître les marques de mémoire compatibles.

ATTENTION

- Veuillez vous assurer que votre X5 n'est pas sous tension ni débranché de la source d'alimentation avant la mise à niveau. Aucun dommage pendant la mise à niveau de l'utilisateur ne sera couvert par la garantie, et l'utilisateur sera responsable des coûts de réparation connexes. Il est donc recommandé de transporter votre ordinateur portable au centre de service le plus proche pour la mise à niveau.
- Afin de maintenir une compatibilité et des performances optimales, visitez les FAQ du site officiel d'AORUS pour les fabricants de modules de mémoire pris en charge, évitez les problèmes de compatibilité ou les mauvaises performances.

Protection de la batterie

Lorsque la batterie est utilisée pendant un certain temps (non reliée à la source d'alimentation et en mode haute performance), la consommation massive qui décharge la batterie en un court laps de temps peut causer des dommages à la batterie en la faisant fonctionner à haute température et donc va raccourcir sa durée de vie. Afin de protéger la durée de vie de la batterie, elle ne sera pas rechargeable si sa température est supérieure à 45 ° C. Le but est de protéger la durée de vie de la batterie. Cependant, après que l'utilisateur connecte l'adaptateur secteur, la batterie cesse de se décharger et retrouvera une température inférieure à 45 ° C, la batterie se mettra alors en charge et maintiendra un fonctionnement normal.

Annexes

Garantie et Service

Pour les informations de garantie et de service, référez vous à la carte de garantie ou sur le site internet suivant : http://www.aorus.com

FAQ

FAQ (Questions fréquentes) - Veuillez consulter le lien suivant : http://www.aorus.com