WA-AS6/2

6-way Wideband Antenna Splitter / 2-way Combiner for Wireless Systems



CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur BNC d'entrée/sortie
- LED d'état
- Deux entrées d'antenne et 6 sorties pour chaque chemin d'antenne, l'une d'entre elles est optimisée pour la connexion à d'autres diviseurs
- Alimentation intégrée à commutation à large plage
- Dimensions identiques au récepteur double TG 1000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de réponse	470 - 832 MHz
Connexions	Connecteur BNC d'entrée/sortie
Alimentation d'antenne	8 V CC, 200 mA par entrée
Alimentation	100 V - 240 V CA
Consommation électrique	6,5 W - 18,5 W
Poids	420x242x44 mm

APPLICATIONS

Le WA-AS 6/2 est un diviseur d'antenne large bande à 6 voies fonctionnant dans la plage de fréquences de 470 à 832 MHz. Pour le fonctionnement en diversité, le WA-AS 6/2 est doté de deux chemins d'antenne identiques. Pour chaque chemin d'antenne, deux entrées ("Prim In" et "Sec In") sont disponibles. Cinq sorties ("Out 1" à "Out 5") sont prévues pour la connexion de récepteurs ou de cascades de récepteurs, ainsi qu'une sortie pour boucler le signal vers d'autres diviseurs ("Through"). Si la sortie "Through" n'est pas nécessaire pour le bouclage, un récepteur ou une cascade de récepteurs peut être connecté à cette sortie, tout comme avec les sorties Out 1 à Out 5.

Chaque entrée d'antenne fournit une tension d'alimentation pour les antennes actives ou les amplificateurs d'antenne. 200 mA sont disponibles par entrée à une tension de 8 V CC. Les LED sur le panneau avant affichent l'état de l'alimentation de chaque entrée. La LED blanche "OK" indique une sortie de courant dans la plage autorisée. La LED rouge "Ovl" signifie une sortie de courant supérieure à la limite autorisée de 200 mA, auquel cas l'alimentation est automatiquement coupée.


Le WA-AS 6/2 dispose d'une alimentation interne à commutation à large plage. Les dimensions et la conception sont adaptées au récepteur double TG 1000, pour créer une interconnexion optimale avec le système TG 1000.

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany

Non-contractual illustrations. Contents subject to change without notice. E1/WA-AS6/2 (05.17)

WA-AS6/2

Dimensions

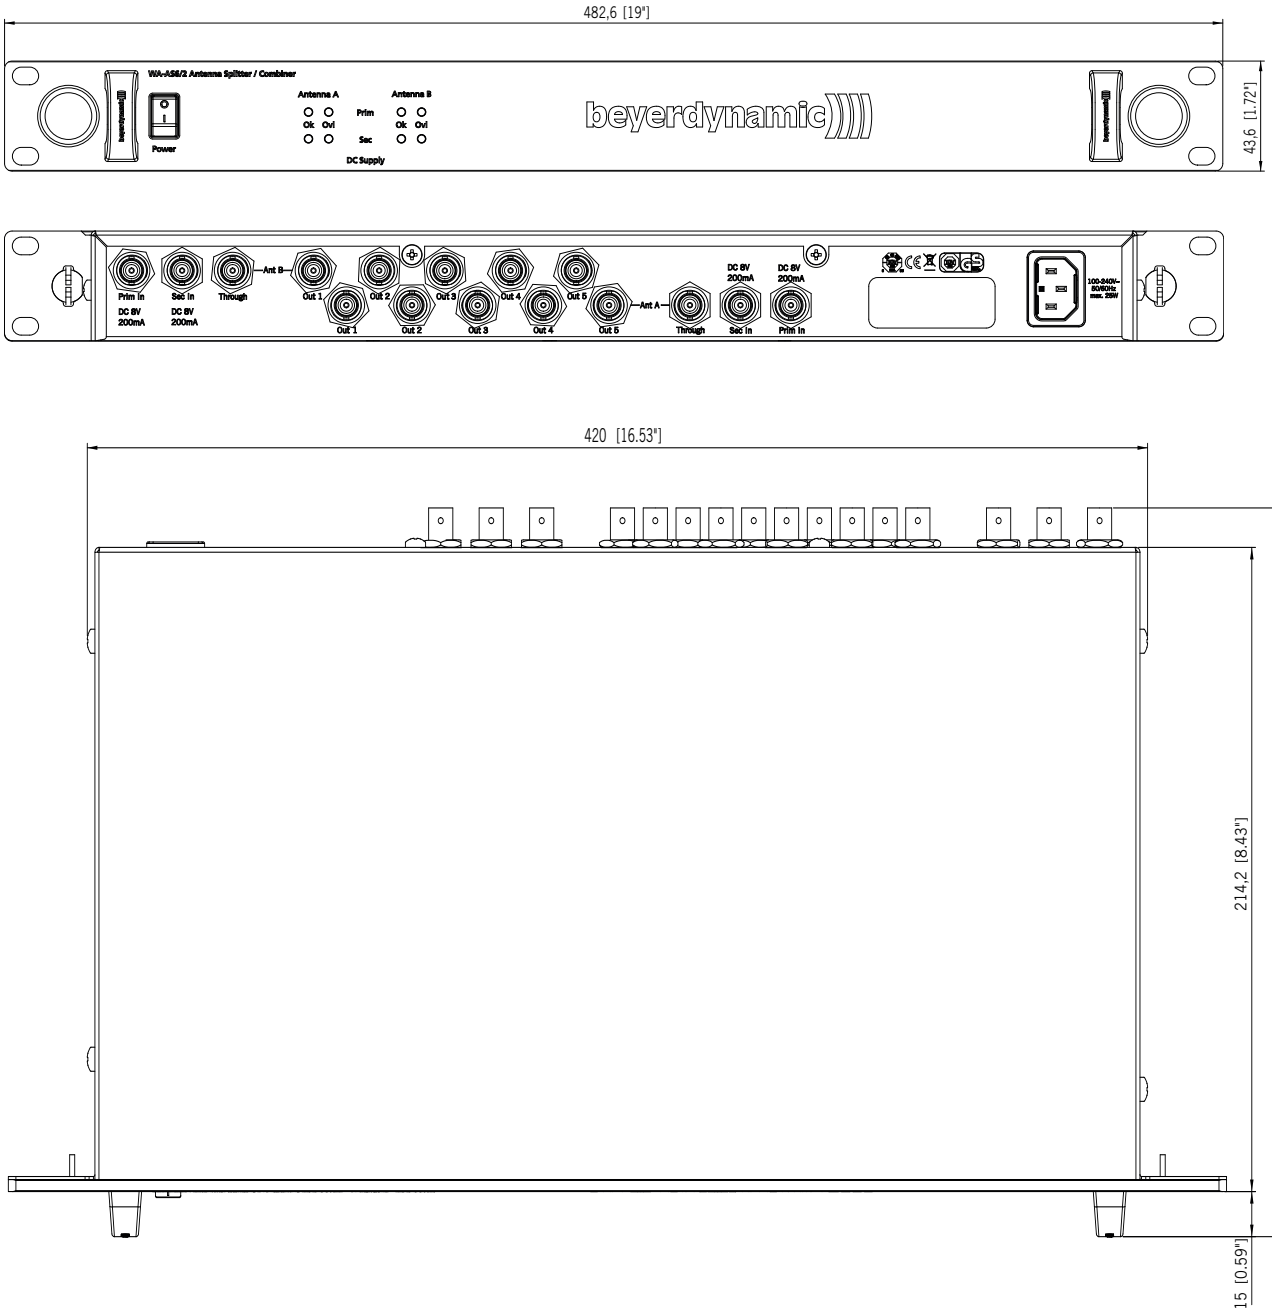

Toutes dimensions en mm

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany

Non-contractual illustrations. Contents subject to change without notice. E1/WA-AS6/2 (05.17)