
## 3.2. Prises d'entrée/sortie

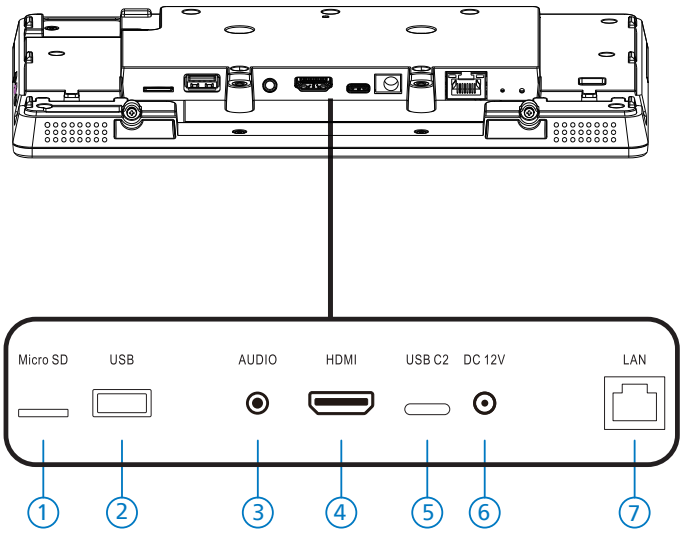


① Micro SD

Insérez une carte Micro SD.

② Micro USB

Insérez un périphérique de stockage USB.

③ Écouteur

Branchez un écouteur dans cette prise auriculaire de 3,5 mm (norme CTIA).

④ SORTIE HDMI

Sortie audio/vidéo HDMI.

⑤ USB C2

Pour le débogage adb.

⑥ PRISE CC

Connectez à l'adaptateur d'alimentation CC.

⑦ LAN

* Fonction de contrôle LAN pour l'utilisation d'un signal à distance à partir d'un centre de contrôle.
* PoE+ (power over Ethernet / alimentation via Ethernet) 24 W

| État | Vert | Jaune |
|---|---|---|
| NC | DÉSACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
| 10 Mbit/s | ALLUMÉ (Clignotant) | DÉSACTIVÉ |
| 100 Mbit/s | ALLUMÉ (Clignotant) | ACTIVÉ |